

Digitální Zaměřovač **DIGISIGHT ULTRA** N355

DIGITÁLNÍ
NOČNÍ VIDĚNÍ

Vylepšená citlivost nočního pozorování

Digisight Ultra N355 využívá unikátní software, nejmodernější elektronické součástky a algoritmy zpracování signálu, které přinášejí jednu z nejvyšších hodnot citlivosti v infračerveném spektru (noční citlivost). Výsledkem je zařízení, které nabízí bezkonkurenční výkon při pozorování v pasivní režim v hlubokém šeru, a to i v noci bez zapnutí infračerveného přísvitu.

Vysoká odolnost proti zpětnému rázu



Digisight Ultra má výjimečně vysokou odolnost proti nárazům a je schopný odolávat zpětnému rázu vysoce výkonných střelných zbraní až do ráže .375-cal., včetně brokových nebo airsoftových zbraní.



⚡ Neviditelný infračervený přísvit

Digisight Ultra N355 je vybaven vysoce výkonným, odnímatelným přísvitem o vlnové délce 940 nm, který pracuje v "neviditelné" oblasti infračerveného spektra. Třístupňová regulace výkonu zajišťuje dokonalé přizpůsobení IR osvětlení při pozorování na blízkou a velkou vzdálenost.


⚡ Nastřelení pro 3 zbraně nebo typy munice

Do paměti přístroje Digisight Ultra můžete uložit tři profily nastřelení zbraní / střeliva, včetně různých osnov. Digisight Ultra N355 ukládá pro každý profil nastřelení pro pět různých vzdáleností.

⚡ Vestavěný videorekordér

Pořizování fotek a videa je bezproblémové díky integrovanému do Digisight Ultra videorekordéru. Fotografie a videa jsou uloženy do interní paměti přístroje a lze je snadno přenést na PC / laptop pomocí USB připojení nebo bezdrátově do smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace Stream Vision, kompatibilní se systémem iOS a Android.

REC

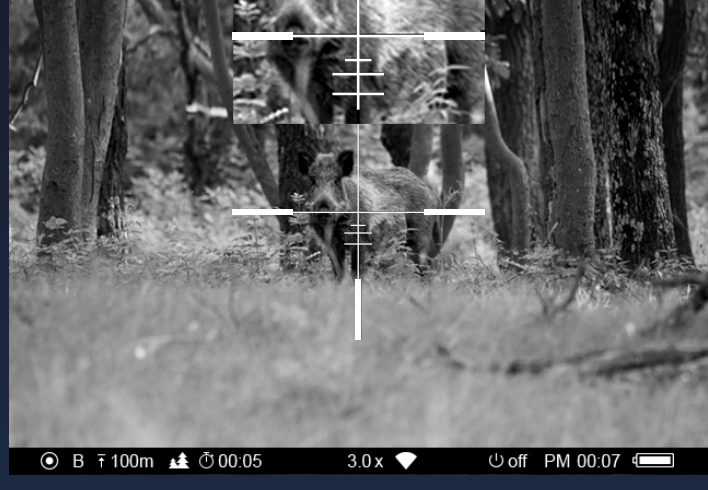

⚡ Režim obrazu v obraze

Obraz v obraze zlepšuje přesnost tím, že poskytuje zvětšený obraz oblasti středu osnovy v horní části displeje. Pro jeho zobrazení je vyhrazen pouze 10% plochy displeje, čím se neomezuje zorné pole přístroje.

Stadiometrický dálkoměr



50m




120m



280m

Na základě odhadu výšky pozorovaných objektů stadiometrický dálkoměrem rychlé, snadné a spolehlivě změříte vzdálenost do objektu.

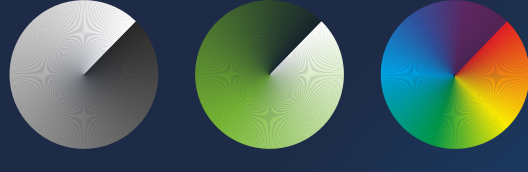

⚡ Barevné režimy pozorování

Digisight ULTRA obsahuje přednastavené barevné režimy pro vykreslování obrazu zachycených snímačem, zahrnující monochromatické (odstíny šedé nebo zelené) nebo vícebarevné režimy.

⚡ Napájecí zdroj B-Pack

Digisight Ultra je napájen progresivním autonomním napájecí systém B-Pack, kterým může být dobíjecí akumulátor IPS5 s vydí cca 6 hod. při provozu na maximálním vytížení nebo dobíjecí akumulátor IPS5 s dvojnásobnou kapacitou, nebo kontejner pro baterie CR123A / AA. Systém B-pack umožňuje rychlou výměnu a dobíjení akumulátoru.



IPX7

Plně voděodolný

Vodotěsná ochrana IPX7 přístroje zajišťuje aby Digisight Ultra perfektně funguje ve vlhkém prostředí, a to i při intenzivním dešti, sněžení a dokonce ponoření do vody do hloubky 1 m po dobu až 30 minut (IEC 60529).


⚡ Dálkové ovládání pomocí mobilního telefonu a živý přenos na internetu

Digisight Ultra připojuje přes Wi-Fi s mobilními zařízení iOS a Android s instalovanou aplikací Stream Vision, která umožňuje přenos obrazu do smartphonů a dalších bezdrátových zařízení v reálném čase, streamování záznamů na YouTube a další online video platformy (v závislosti na modelu) a dokonce i ovládá vašeho zařízení stejně jako bezdrátovým dálkovým ovládáním!

**STREAM
VISION**

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

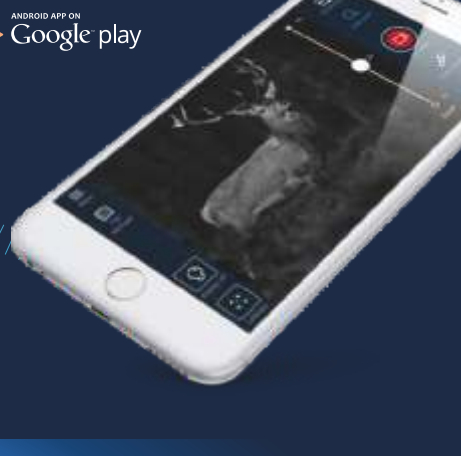

⚡ Klíčové vlastnosti

- Dohled na více než 500m
- Variabilní zvětšení / nastavitelný digitální zoom
- Dlouhý optický reliéf
- 14 záměrných osnov
- Režim ekonomie energie „Display OFF“
- Indikace bočního sklonu a úhlu náklonu
- Nabíjení externím zdrojem
- Informativní vizuální rozhraní
- Aktualizovatelný software
- Plně funkční bezdrátové ovládání
- Široký rozsah provozní teploty (-25 ... + 50 ° C)



SKU	76370
Model	Digisight Ultra N355
Typ snímače / rozlišení, pixelů	CCD 752x582
Typ displeje / rozlišení, pixelů	AMOLED 640x480
Citlivost přístroje	
pro nm 780 / 915 nm, mW	1.5-10-5 / 3-10-5
Objektiv ohnisko/clonové číslo	F50/1.2
Zorné pole °, horizontální	6 (at 3.5x)
Zvětšení, x	3.5 ... 14
IR přísvit, typ / vlnová délka, nm	LED / 940
Maximální vzdálenost pozorování, m	500
Rozměry (bez montáže), mm	314x76x74

Výhradní distributor pro ČR a SR

www.binox.cz

Binox s.r.o.
Křížkova 220/91, 18600 Praha 8
binox@binox.cz, tel. 224819981